

# Lavadora y Cepilladora Transversal 0300

Diferentes tipos y velocidades en los rodillos, son usados periódicamente para eliminar excesos de lodo o tierra, después partículas pequeñas y posteriormente materiales finos adheridos a la superficie del producto. Los tipos de rodillos son

abrasivos, plásticos, con cepillo y recubiertos con abrasivo para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Las opciones incluyen barras de rocío para productos frondosos, charola de desagüe, retenedores de producto, charola de descarga, y ajustador de altura.

Para mas información, visite nuestro sitio web [www.vanmarkequipment.com](http://www.vanmarkequipment.com) o llame totalmente gratis en Estados Unidos 800-523-6261 o 740-201-0004. Nuestros

representantes lo asistirán para la selección de la configuración ideal para satisfacer sus necesidades.

Cuando el producto entra en contacto con el primer retenedor, es inmediatamente dispersado a lo largo de la cama en unidades individuales. Esto permite mas contacto entre el producto y los rodillos, y a la vez, mayor exposición a las espreas de agua en las aplicaciones que lo requieran.

Los retenedores adicionales pueden ser colocados en lugares estratégicos para incrementar el tiempo que el producto pasa en cada sección de la cama. Dando como resultado una muy alta y eficiente acción de cepillado. Aun cuando el producto viaje por una distancia relativamente corta.

Las series Lavadoras y Cepilladoras Transversales 0300 pueden cumplir con diversas tareas en la remoción de tierra suelta, arena y desechos de raíces de cultivos proporcionando un lavado gentil a frutas y vegetales



Serie 0300

*El modelo 0325 de 21 rodillos es equipado con rodillos "de dedo" y dos tipos de cepillo. Las aletas de retención en la entrada de la máquina, dispersan el producto a lo ancho de la cama de la máquina.*


## Features



Espreas y Retenciones Opcionales



## Esquemas de Dimensiones

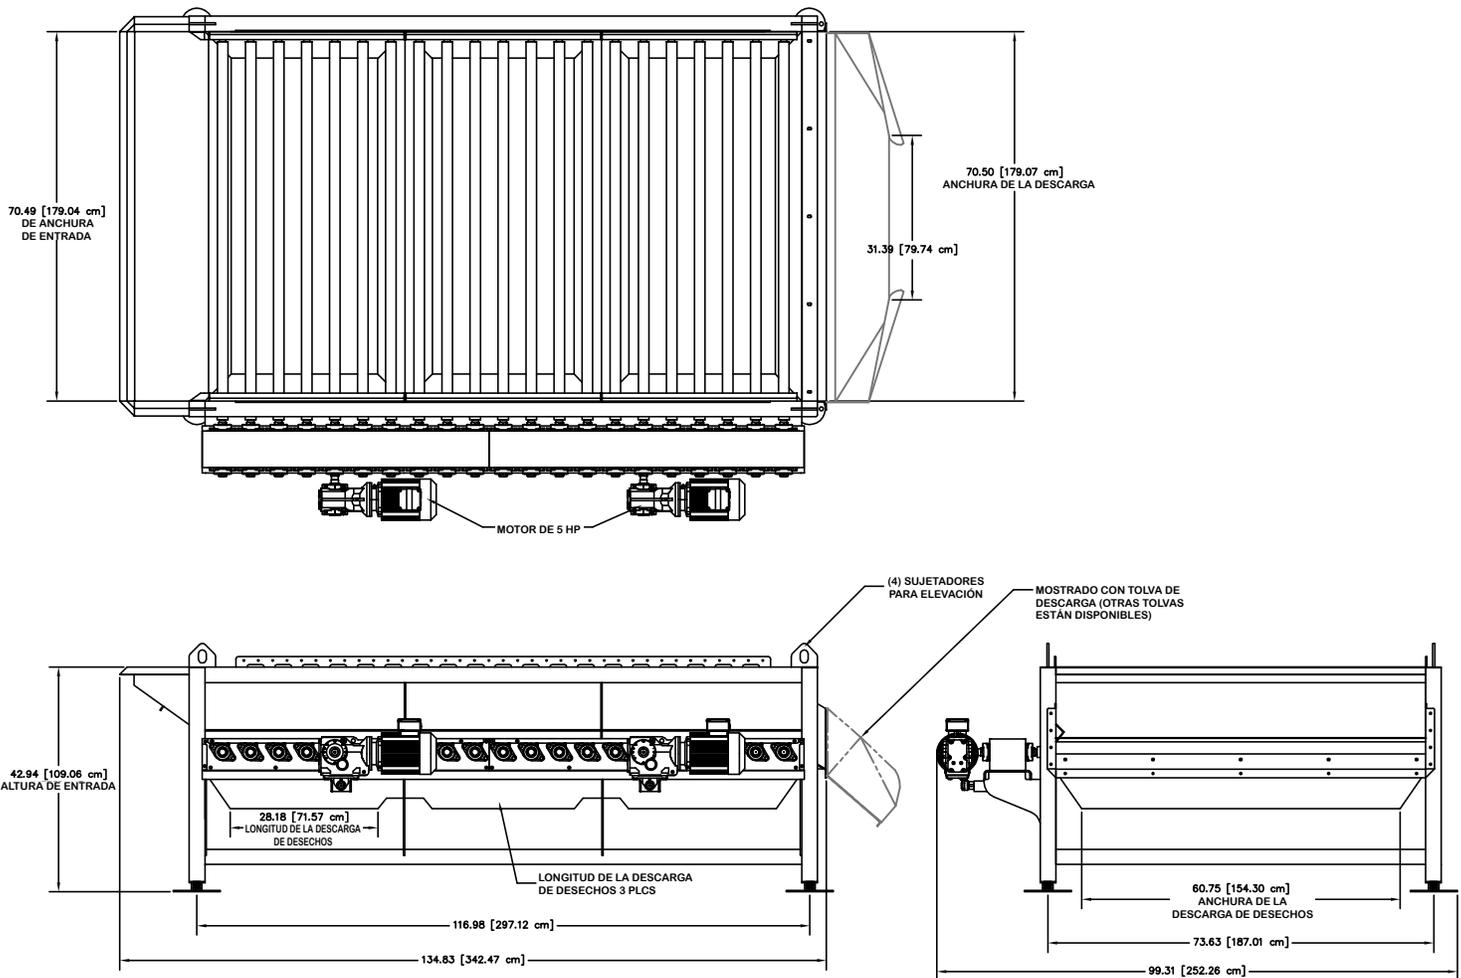

### Opciones

- La cama de proceso de 69 pulgadas cepilla mas efectivamente en productos mojados o secos
- Disponible para cepillado en seco y cepillado en productos mojados en múltiples aplicaciones. Las configuraciones de 7, 14, 21, 28 rodillos o más son posibles
- El sistema de manejo está diseñado con la flexibilidad para proveer configuraciones de velocidades constantes o variables de acuerdo a las necesidades que el producto requiera
- En las combinaciones de 7 rodillos pueden ser manipulados de forma separada. Los equipos con inversores\*, la velocidad de cada rodillo puede ser diferente a los demás rodillos o igualada o otros juegos de rodillos
- Las secciones largas de rodillos están disponibles, incluyendo una amplia variedad de cepillos, rodillos plásticos, cepillos abrasivos para aplicaciones mojadas o secas

### Especificaciones

- Motor.....Voltaje Opcional, 5 hp
- Control.....(inversor\* requerido)
- Agua (Típicamente, cepillado en húmedo solamente)....20-40 gpm
- Velocidad de los Rodillos.....100-500 rpm
- Dimensiones (14 Rodillos).....  
.....70" Ancho x 97" Largo x 42" de Altura
- Peso^ (14 Rodillos).....3,000 lbs

\* Algunas Configuraciones pudieran requerir más de un solo motor provisto por el cliente o a un costo adicional.

^ Dependiendo de la configuración de la maquina.

3.11

**Oficina Corporativa**  
 300 Industrial Parkway  
 Creston, Iowa 50801  
 USA  
 US Tel: 740-201-0004  
 US Fax: 641-782-9209  
 e-mail: sales@vanmarkequipment.com


**VANMARK®**  
*Un negocio del GROTE COMPANY*  
**Peladoras, fregadora,  
 lavadoras y más**  
[www.vanmarkequipment.com](http://www.vanmarkequipment.com)

Convirtiendo  
 productos en  
 ganancias...  
 durante más  
 de 50 años